


Giroandatore

Serie GRS


Andanatura e
spandivoltafeno



Albero di trasmissione dotato di ruota libera
Transmission shaft equipped with freewheel

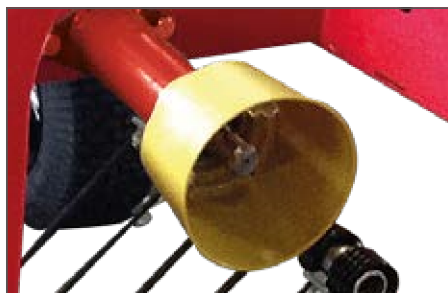

Albero di trasmissione dotato di ruota libera
Transmission shaft equipped with freewheel

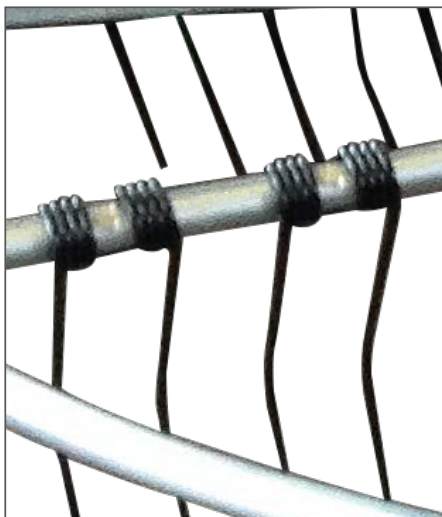

Morsetto superiore stringitubo
Upper pipe clamp



Ammortizzatore centrale
Central dumper absorber

Giroandatori

I giroandatori ad una girante con larghezza di lavoro 3,20-3,40 mt sono particolarmente adatti per l'uso su piccoli - medi appezzamenti di terreno. Dal design compatto e robusto e allo stesso tempo leggero, in modo da poter essere accoppiato a trattori con bassa potenza pure lavorando su terreni con forti tendenze. Assale a carreggiata larga e ruote piroettanti unito ad un ammortizzatore centrale permettono di effettuare un perfetto adattamento al terreno. I giroandatori serie GRS sono dotati di albero di trasmissione con ruota libera in modo da preservare la girante da bruschi colpi. Girante a camma in bagno d'olio per una lunga durata e bassa manutenzione. La serie GRS è una macchina polivalente che può essere dotata di molti optional per renderla performante tipo 4° molla a braccio per un rastrellamento maggiore.

Rotary Rake

The rotary rakes with an impeller with a working width of 3.20-3.40 m are particularly suitable for use on small - medium plots of land. With a compact and robust design and at the same time light, so you can be coupled to tractors with low power while working on land with strong trends. Axle with wide track and swivel wheels combined with a central shock absorber allow you to make a perfect adaptation to the ground. GRS rakes are equipped with a drive shaft with freewheel in order to preserve the impeller from sudden blows. Cam rotor in oil bath for long life and low maintenance. The GRS series is a multipurpose machine that can be equipped with many options to make it perform 4° spring arm type for a higher rake.

Assale tandem piroettante per GRS/288-289-328-329

Di larga carreggiata i pneumatici sono vicini alle molle rastrellatrici in modo da seguire perfettamente l'andamento del terreno.

Tandem axle

With a wide track the tires are close to the raking springs in order to perfectly follow the course of the terrain.



Ruotino tastatore anteriore

Garantisce un basso raschiamento del terreno da parte delle molle rastrellatrici

Front wheel

It guarantees a low scraping of the ground by the coil springs



Telo

Telo forma andana.

Canvas

Canvas form windrows.




Braccio portamolle

Braccio portamolle con 4 molle rastrellatrici per una pulizia maggiore del prodotto.

Spring arm

Spring arm with 4 raking springs for greater grip of the product.

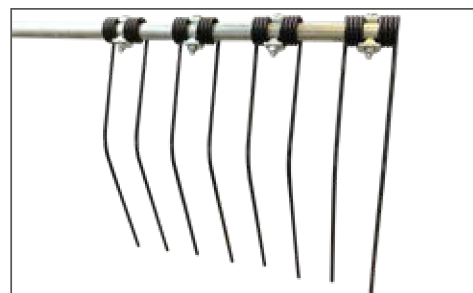

COD.	MOD.	Descrizione / Description	Larg. lavoro cm	Larg. trasporto cm	N. bracci	N. molle braccio	Kg
2021	GRS/288	Giroandanatori / Rotary Rake	320	100	8	3	270
2020	GRS/289	Giroandanatori / Rotary Rake	320	100	9	3	280
2015	GRS/328	Giroandanatori / Rotary Rake	340	100	8	3	295
2014	GRS/329	Giroandanatori / Rotary Rake	340	100	9	3	315

DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Protezioni di antinfortunistica / Accident prevention protections

Albero cardanico con limitatore a nottolini / Cardan shaft with ratchet limiter

Accessori a richiesta / Accessories on request

COD.	Descrizione / Description
	Assale tandem piroettante (GRS/288 - GRS/289 - GRS/328 - GRS/329) / Pivoting tandem axle (GRS / 288 - GRS / 289 - GRS / 328 - GRS / 329)
	Ruotino piroettante d'appoggio anteriore per GRS / Front support pivoting wheel for GRS
	4° molla per braccio / 4th spring for each arm
	Telo forma andana / Canvas form windrows